

FTPO - FTPO/T

Kabely s konstantním výkonem a PVC izolací pro chladírenství

Vlastnosti



- Může být zkracován na potřebnou délku.
- Velmi jednoduché zakončení na místě montáže.
- Integrovaný studený přívod: není potřeba spojovat.
- K dispozici jsou výkony 10 a 15 W/m.
- Napájecí napětí 230 V.
- **FTPO** : kabely s konstantním výkonem a PVC izolací.
- **FTPO/T**: s pocínovaným měděným opředěním pro mechanickou ochranu a zemnění.

Aplikace

FTPO kabely jsou neekonomičtější kabely s konstantním výkonem. Jsou vysoce flexibilní a navrženy hlavně pro chladírenský průmysl.

FTPO 10 (10W/m) je doporučován pro plastové potrubí.

K zajištění dlouhé životnosti těchto topných prvků doporučujeme použití regulátoru teploty.

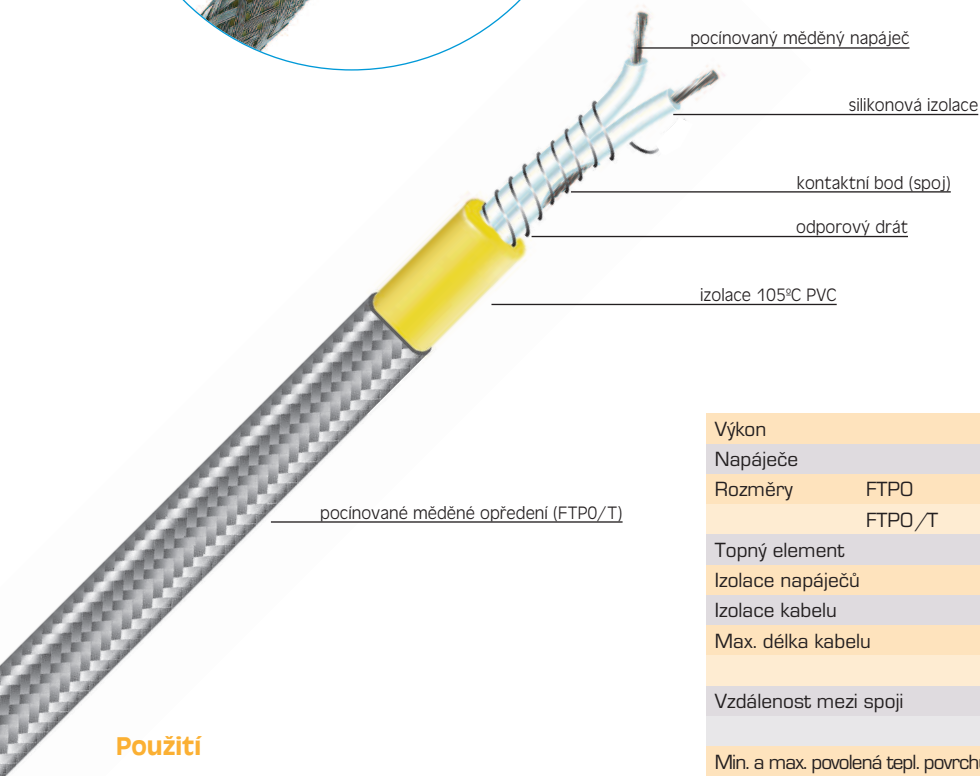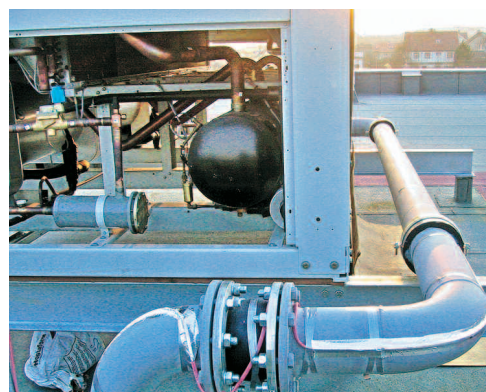

		FTPO
Výkon		10 a 15 W/m
Napáječ		0,75 mm ²
Rozměry	FTPO	5,0 x 7,0 mm
	FTPO/T	5,5 x 7,5 mm
Topný element		odporový drát Ni-Cr
Izolace napáječů		silikonová guma
Izolace kabelu		105°C PVC
Max. délka kabelu		10 W/m: 120 m
		15 W/m: 80 m
		15 W/m: 0,9 m
Vzdálenost mezi spoji		10 W/m: 1 m
		15 W/m: 0,9 m
Min. a max. povolená tepl. povrchu		-30°C až 90°C

Použití

Prostudujte si dále stránky tohoto katalogu věnované obecným principům činnosti, všeobecným pokynům pro použití a dále věnované příslušenství.

FLEXELEC S.A.S

10, rue des frères Lumière
 Z.A. du Bois Rond
 69720 ST BONNET DE MURE - FRANCE
 Tel: +33 (0)4.72.48.30.90
 Fax: +33 (0)4.78.40.82.81
 E-mail: flexelec@omerin.com

REVOS, s.r.o.

Hudcova 76
 612 00 Brno
 ČESKÁ REPUBLIKA
 Tel: +420 541 613 629
 Fax: +420 541 613 627
 E-mail: revos@revos.cz